

Koldingweg 19-1
9723 HL Groningen



Postbus 5236
9700 GE Groningen

T (050) 820 00 00
F (050) 820 00 08
E aanvraag@callvoip.nl
W www.callvoip.nl

Korte gebruiksinstructie Yealink W53 en W60 DECT

v051020MT



Nummers bellen

1. Toets het nummer in
2. Klik op de **OK** toets of op de beltoets 
3. Om te beëindigen, klik op 

Handsetnaam instellen

1. Druk op **OK**
2. Kies Instellingen > handsetnaam
2. Geef de telefoon de juiste naam
3. Sla op met **OK**

Niet Storen | DND in en uitschakelen

1. Druk op **OK**
2. Ga met de pijltjes naar CALL FEATURES 
3. Selecteer DO NOT DISTURB
4. Selecteer gebruiker
5. Met de pijltjes, ga naar links rechts om DND aan / uit te zetten
6. In het display staat nu DND actief: 
7. DND uitzetten? Herhaal alle stappen.



Doorverbinden zonder ruggespraak

1. Neem het gesprek aan
2. Druk op de TRAN toets
3. Bel het (interne) nummer
4. Of kies een contact uit het adresboek
5. Druk op TRAN of de Transfer displaytoets

Doorverbinden vanuit WACHT

1. Neem het gesprek aan
2. Kies displaytoets Option
3. Kies HOLD
4. Om terug te halen: kies Resume displaytoets


Doorverbinden met ruggespraak

1. Neem het gesprek aan
2. Druk op de TRAN toets
3. Bel het (interne) nummer
4. Of kies een contact uit het adresboek
5. Druk op **OK**
6. Wacht tot er wordt aangenomen
7. Hou ruggespraak
8. Om door te verbinden, kies TRAN/Transfer
- 9 Om terug te gaan, kies BACK


Gesprekshistorie

1. Druk op de History displaytoets
2. Scroll met de pijltjes naar links/rechts voor:
 - Alle gesprekken
 - Gemiste gesprekken
 - Uitgaande gesprekken
 - Ontvangen gesprekken


Mute / luidspreker uitzetten

1. Druk tijdens een gesprek op 
2. Uw gesprekspartner hoort u nu niet
3. Herhaal om de microfoon weer aan te zetten

Universele Call Pickup

1. Een ander toestel rinkelt en jij wilt aannemen
2. Kies *8 en 
3. Neem aan en het nummer v/d beller is zichtbaar

Collega Call Pickup

1. Een ander toestel rinkelt en jij wilt aannemen
 2. Kies *8, dan het nummer van de collega en dan 
 3. Neem aan en het nummer v/d beller is zichtbaar
- Voorbeeld: *8201



Conference Call / groepsgesprek

1. Bel persoon 1
2. Kies Opties → Conferentie
3. Bel nu persoon 2
4. Wacht tot persoon 2 aanneemt
5. Druk op Displaytoets Conf
6. U heeft nu een Conference call





Toetsblokkering inschakelen

1. Hou de # toets ingedrukt
2. Er verschijnt een vergrendelicoon in het scherm
3. Herhaal om de vergrendeling op te heffen

Oproepsignaal uitschakelen

1. Hou de * toets ingedrukt
2. Er verschijnt een STIL icoon in het scherm
3. Herhaal om het geluid weer aan te zetten

Adresboek

1. Druk op 
2. Ga met de pijltjes naar [Directory] 
3. Scroll door de lijst met de pijltjes up en down
4. Of zoek door de naam in te toetsen
5. Selecteer een contact en kies 
6. Druk op  om te bellen


Ga snel naar...




1. Open de belhistorie
2. Controleer de lijnstatus
3. Bel een andere handset op dezelfde DECT basis
4. Zet het beltoon of gespreksgeluid zachter
5. Zet het beltoon of gespreksgeluid harder
6. Ga naar het adresboek

Aansluiten:

Sluit de internetkabeln de voedingsadapter aan de onderkant van het basisstation aan:

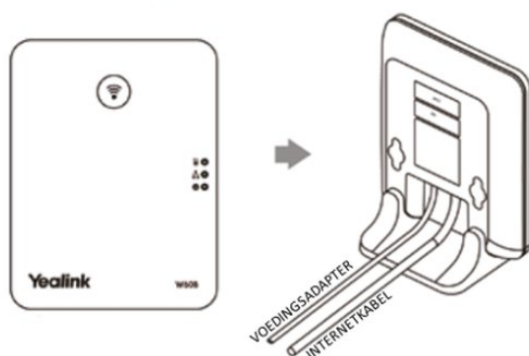

Gebruik je een PoE switch? Dan heb je geen voedingsadapter nodig.

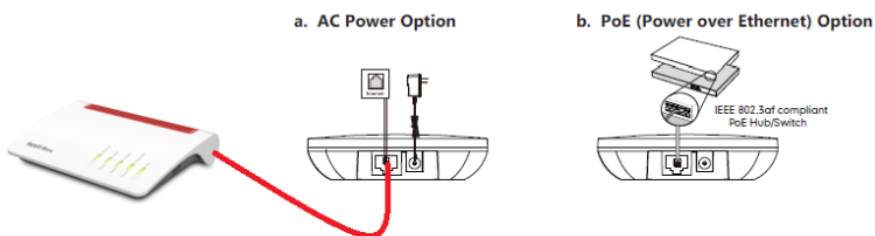

Callvoip
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T: 050 - 820 00 00
F: 050 - 820 00 08

@: callvoip@callvoip.nl
W: www.callvoip.nl

