

Handleiding bij aanpassing Yealink display informatie

v070720MT


Is de display informatie van je Yealink telefoon gewijzigd?

Zag je eerst maar 2 regels met de PREFIX voor het nummer, en nu 3 regels?

Dit heeft te maken met updates. Gelukkig kun je dit snel weer aanpassen.

Hieronder zie je hoe:


- Druk op de OK toets van je Yealink telefoon en kijk wat het IP adres is
Bv **http://192.168.178.22**
- Open internet en vul het adres met puntjes in de adresbalk in; druk op enter
Je ziet het loginscherm van je Yealink telefoon, log in (default: admin | admin)
- Ga naar menu FEATURES > submenu GENERAL INFORMATION:



Enterprise IP Phone SIP-T42G

Username

Password

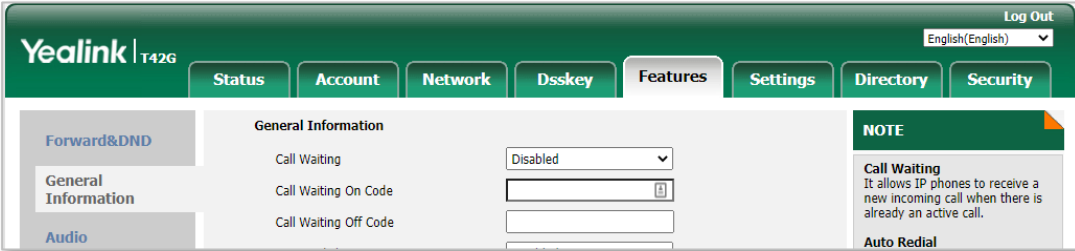

Yealink T42G

Log Out English(English)

Status Account Network Dsskey Features Settings Directory Security

Forward&DND

General Information

Call Waiting Disabled

Call Waiting On Code


Call Waiting Off Code

NOTE

Call Waiting
It allows IP phones to receive a new incoming call when there is already an active call.

Auto Redial

- Zoek op deze pagina naar History / Diversion en zet die op **DISABLED**:



Diversion/History-Info Disabled

- Sla op en doe een testgesprek: de belinformatie staat nu weer in uw display zoals u dat gewent bent!

Deze handleiding wordt je aangeboden door Callvoip.
Uitgekiende telefonie voor slimme ondernemers. Zoals jij!

Callvoip
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T: 050 – 820 00 00

F: 050 – 820 00 08

@: callvoip@callvoip.nlW: www.callvoip.nl