

Snelstarhandleiding Yealink C2D adresboek

v030222MT

Koldingweg 19-1
9723 HL Groningen

Postbus 5236
9700 GE Groningen

T (050) 820 00 00
F (050) 820 00 08
E aanvraag@callvoip.nl
W www.callvoip.nl

Installeer de gratis Simmpl Click-to-Dial chrome-app en laat uw Yealink toestellen het Click to Dial adresboek uitlezen:

- Bij een inkomend gesprek ziet u nummer en naam in uw Yealink display
- U kunt ook een popup op uw computerscherm krijgen (apple en windows)
- Om uit te bellen: zoek een contact op in het Yealink adresboek en bel
- Of doe dit nóg sneller via de Chrome app in uw browser!

Start met de installatie van de Chrome app en log in.

support'." data-bbox="117 405 381 753"/>

Join the app!

Download de app: <https://goo.gl/Px9dGE>

Log in met:

- Simmpl gebruikersnaam
- Simmpl wachtwoord

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541
BTW NL1041.63.252.B01

Elk nummer dat u belt of dat naar u belt wordt in de app opgeslagen.
Voorzie nummers van namen zodat u een adresboek opbouwt.

TIP: heeft u een Excellijst met namen en nummers?

Laat ons deze in het Click to Dial adresboek importeren!

U kunt h et adresboek zelf aanvullen en up to date houden via de Click to Dial app.


Uw Yealinks kijken haar het Click to Dial adresbestand en zullen zo altijd de actuele adresgegevens paraat hebben.

Een adresboekfile upload kost 50,- ex BTW éénmalig.

<https://www.callvoiptelefonie.nl/mijncallvoip/aanvragen/importeren-telefoonboek-in-click-to-dial/>

1. Open de beheertab van Click to Dial

Klik! op [Yealink telefoonboek]: het vinkje verschijnt

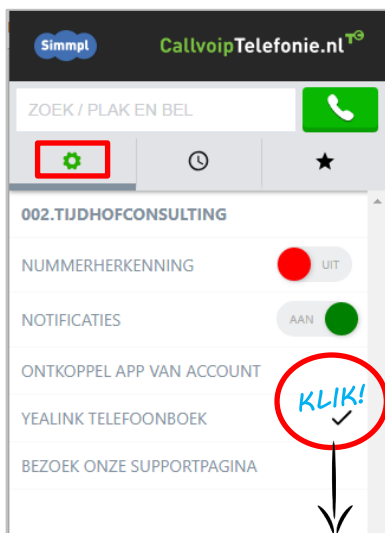


2. Log in op uw Yealink*, open DIRECORY → REMOTE PHONE BOOK

* Het Ip adres van uw Yealink vindt u door op de OK toets van uw Yealink te klikken - het IP-adres staat in beeld. U kunt het Ip adres ook vinden op de Simmpl centrale.

De default inloggegevens zijn [admin] [admin].

3. Plak de link en geef een naam

4. Zet Incoming/Outgoing Call Lookup op [Enabled] en [CONFIRM]

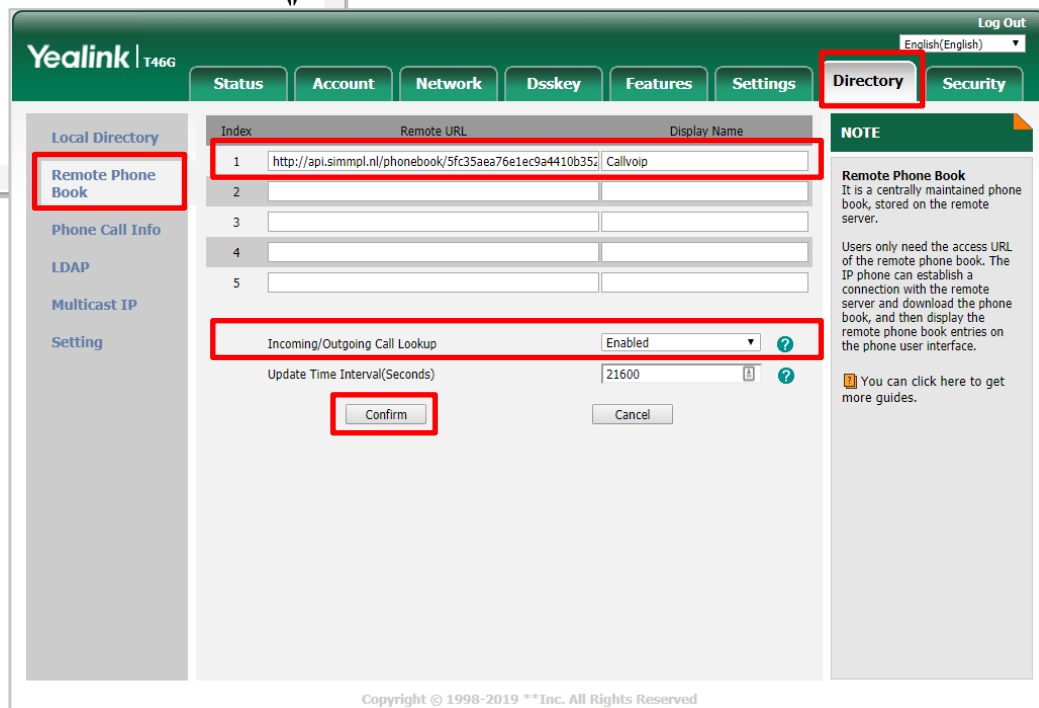

5. Geef het adresboek een handige plek in het Yealink display

In uw Yealink, kies menu DSSKey → Programmable Key

Bij Softkey 2: selecteer XML Phonebook

Bij LABEL, geef een naam (nb niet te lang)

The screenshot shows the Yealink T46G web interface. The 'DSSKey' menu is highlighted in red. The 'Programmable Key' section is also highlighted in red. The table below shows the configuration for SoftKey 2:

| Key | Type | Line | Value | Label | Extension |
|-----------|------------------|---------------|-------|----------|-----------|
| SoftKey 1 | History | Local History | | | |
| SoftKey 2 | XML Phonebook | N/A | | Callvoip | |
| SoftKey 3 | DND | N/A | | | |
| SoftKey 4 | Menu | N/A | | | |
| Up | History | Local History | | | |
| Down | Directory | N/A | | | |
| Left | Switch Account L | N/A | | | |
| Right | Switch Account R | N/A | | | |
| OK | Status | N/A | | | |
| Cancel | N/A | N/A | | | |
| HOLD | N/A | N/A | | | |
| MUTE | N/A | N/A | | | |
| TRAN | Forward | N/A | | | |
| Redial | N/A | N/A | | | |

The 'Confirm' button is highlighted in red. A 'NOTE' box on the right states: 'Programmable Keys Customizes the soft keys, navigation keys and function keys. You can click here to get more guides.'

CONFIRM en voilà ... enjoy!



Callvoip
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T: 050 - 820 00 00
F: 050 - 820 00 08

@: callvoip@callvoip.nl
W: www.callvoip.nl

